



标称电压	1.5V	
最大尺寸	直径	10.5mm
	高度	44.5mm
参考重量	7.3g	
平均额定容量	1000mAh	
标准放电电流	600mA	
终止电压	0.8V	
参考容量	1150mAh	
参考放电电流	100mA	
参考放电电压	1.0V	
最大连续放电电流	1500mA	
最大脉冲放电电流	2000mA	
工作温度	-40~+70*°C	


恒流放电曲线

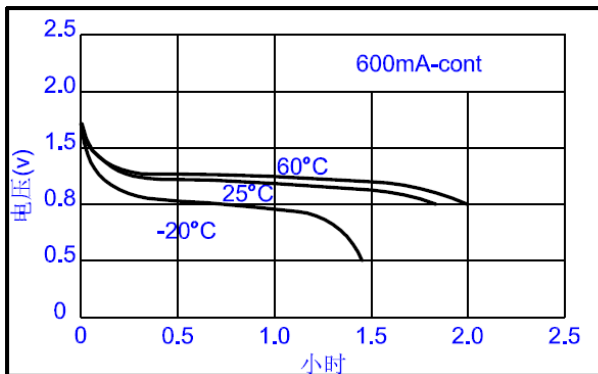


脉冲放电曲线

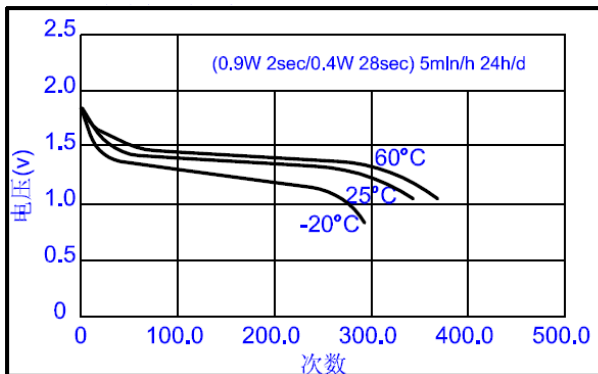

恒流放电曲线

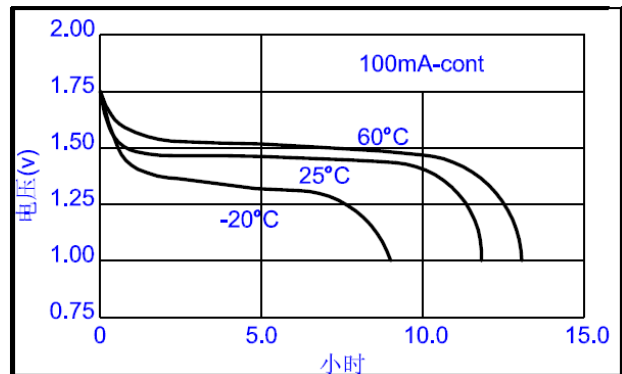

恒流放电曲线

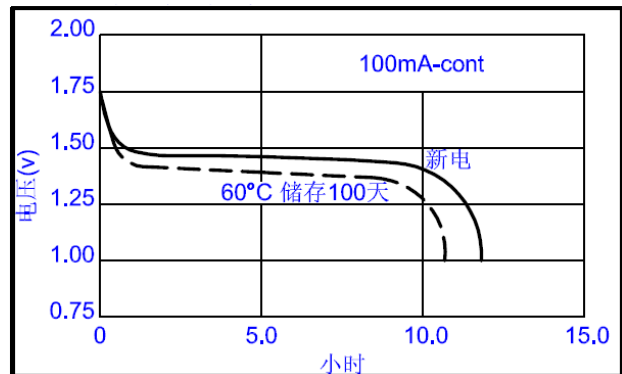

* 电池工作如超过-20°C~+60°C的范围，请咨询惠德瑞锂电科技股份有限公司。

警告标识：

- 电池不要让儿童接触。如误吞电池，应该立即就医。
- 着火、爆炸、燃烧的危险。不要拆卸电池、用火处理、加热超过 100°C (212°F)、使损伤的电池与水接触、充电、倒装、混合使用 - 可能发生爆炸或泄放，从而导致人身伤害。以上信息仅供参考，不涉及对电池产品的保证和质保。电池设计和规格如有更改，恕不另行通知。如需最新资讯请联络惠德瑞锂电科技股份有限公司。